


MALAXAGE	GRANULOMÉTRIE	DÉVERSEMENT
90 ^l produit fini	8 mm	665 mm



Double sens de rotation des pales

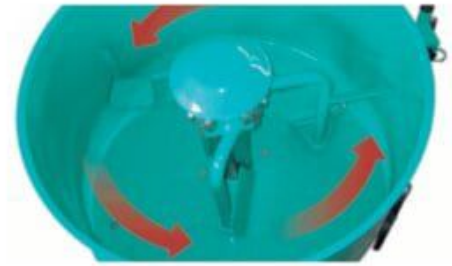

Malaxage rapide et homogène. Grâce au malaxeur planétaire à régime forcé le temps de malaxage est minime : pour le malaxage de 80 litres de chape maigre cela prend environ 40 secondes.

Système de transmission de réducteur à bain d'huile

Polyvalent

APPLICATIONS

Puissant et polyvalent, il malaxe les matériaux plus difficiles, il permet le malaxage de mortiers traditionnels ou de produits prémélangés avec une granulométrie allant jusqu'à 8 mm. Il est également équipé d'un double sens de rotation des pales.

Equipements de série

- ✓ Moteur monophasé 230V/50Hz. Motoréducteur à bain d'huile et transmission par courroie
- ✓ Interrupteur magnétothermique et prise IP 67
- ✓ Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales lors de l'ouverture du groupe malaxeur
- ✓ Grille avec lame crève-sac
- ✓ Crochet pour levage
- ✓ Roue auxiliaire

Equipements optionnels

- ✓ Kit caoutchouc

MIX 120 +		
Capacité de la cuve	L	120
Rendement effectif	L	90
Ø de la cuve	mm	745
Hauteur de déversement max	mm	665
Tours/minutes pales	Trs/min	38
Granulométrie	mm	8
Poids malaxeur (emballé)	kg	130 (139)
Dimensions roues	mm	300 x 60
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (Ch)	1.4 (1.89)
Dimensions L x l x H	mm	842 x 745 x 1 277
Dimensions emballage L x l x H	mm	880 x 770 x 955
Courant absorbé	A	9
Niveau sonore	Lp (dB(A))	70
Référence		06214300
Référence kit caoutchouc		01047618